



Valvola di sfiato a doppio effetto
Double-acting air valve
Art. VLV15A - HDPE (Polyethylene)

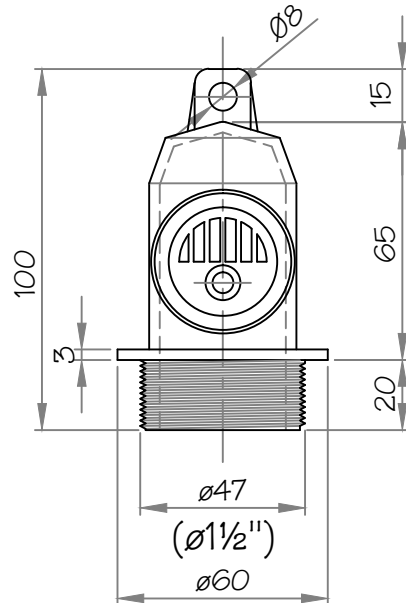


Portata/Maximum flow 130-150 HI/h
Max. operating temperature: 60-70°C

Operating Diagram
Schema di funzionamento

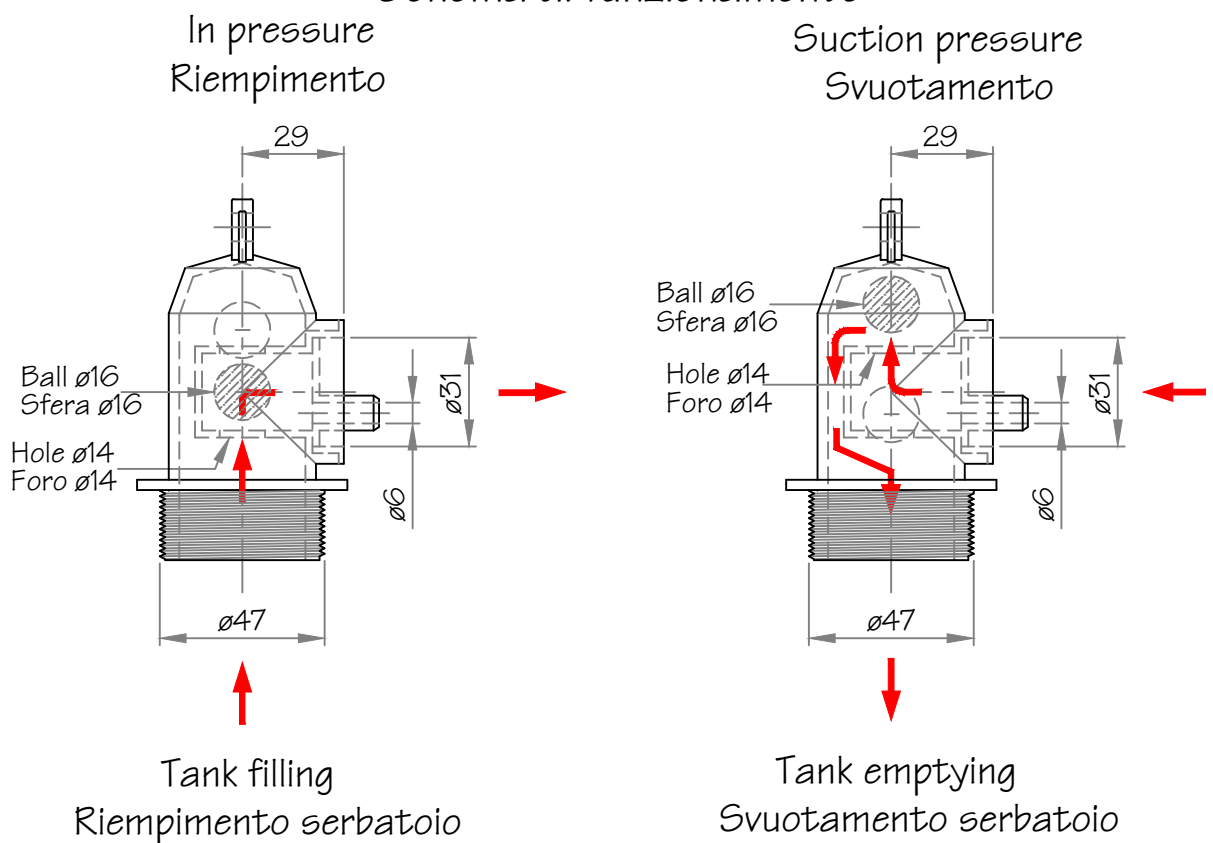


Updated 10/2020

Valvola di sfiato a doppio effetto
Double-acting air valve
Art. VLV15B - HDPE (Polyethylene)

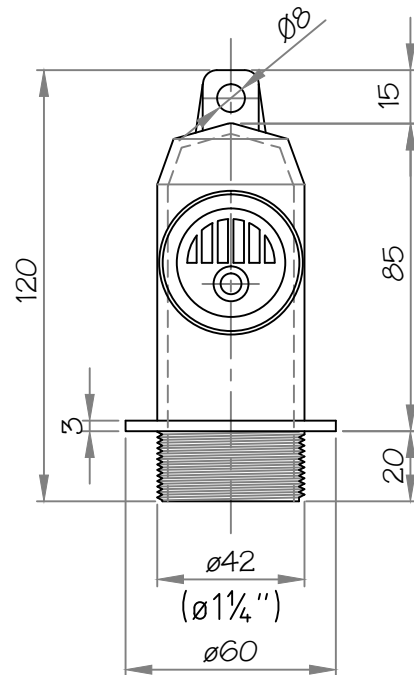


Portata/Maximum flow 130-150 HI/h
Max. operating temperature: 60-70°C

Operating Diagram
Schema di funzionamento

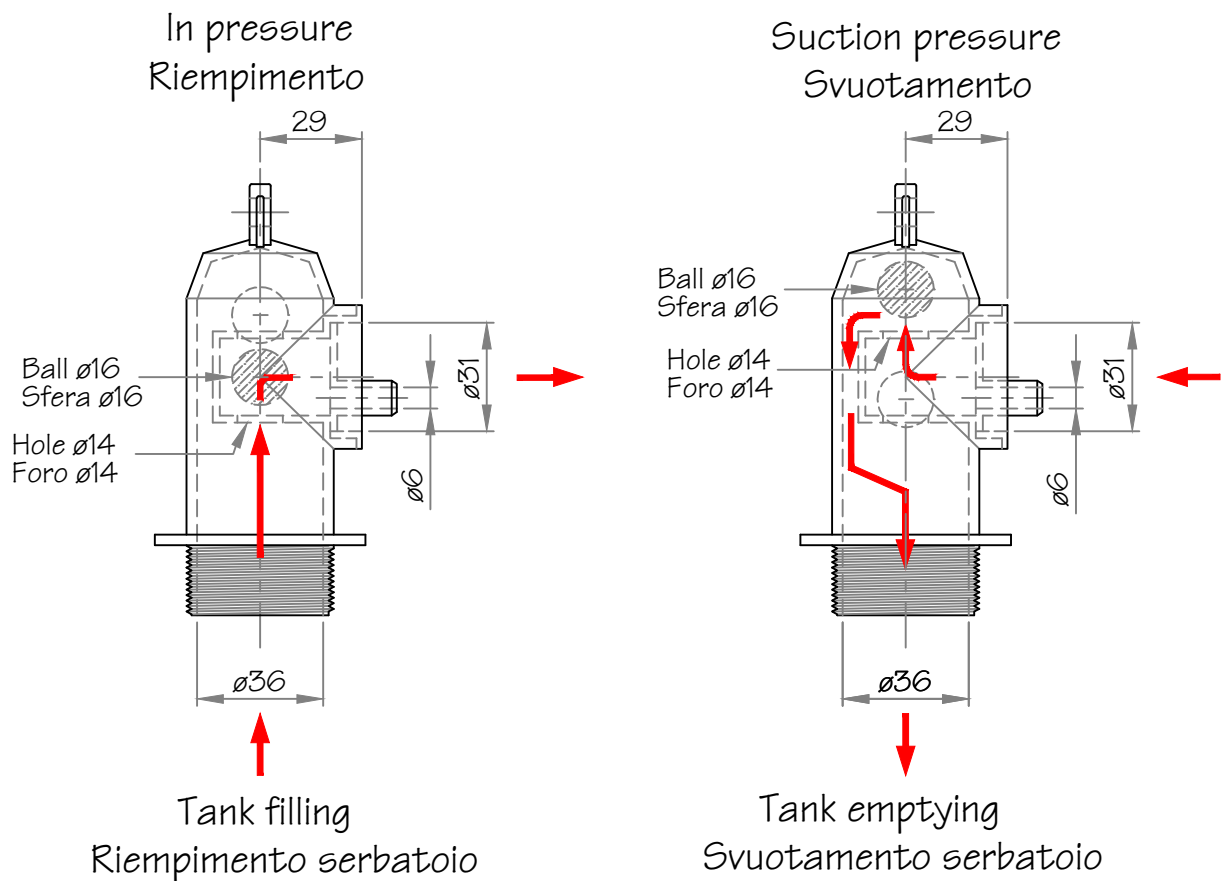


Updated 10/2020

Valvola di sfiato a doppio effetto
Double-acting air valve
Art. VLV15D - HDPE (Polyethylene)

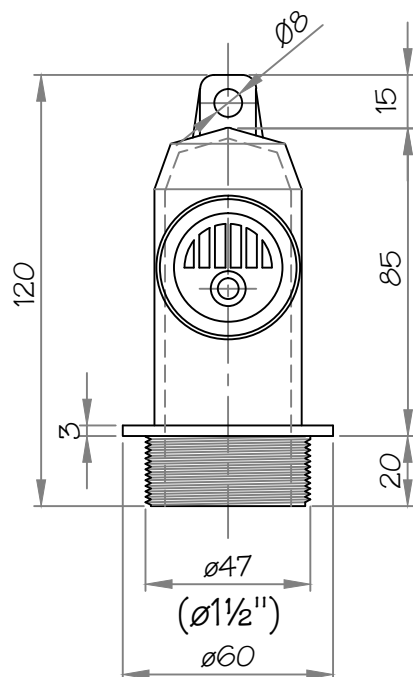


Portata/Maximum flow 130–150 HI/h
Max. operating temperature: 60–70°C

Operating Diagram
Schema di funzionamento

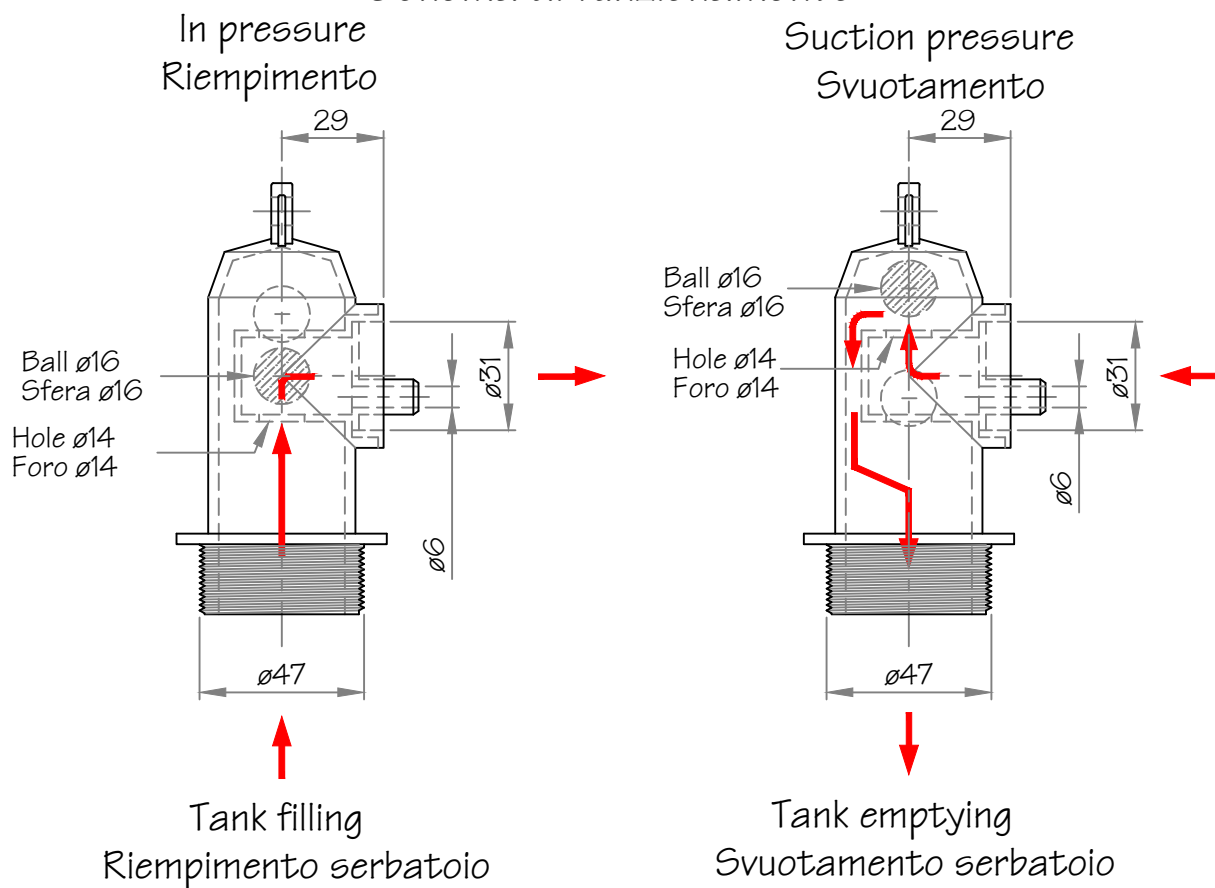


Updated 10/2020

Valvola di sfiato a doppio effetto
Double-acting air valve
Art. VLV15 - HDPE (Polyethylene)

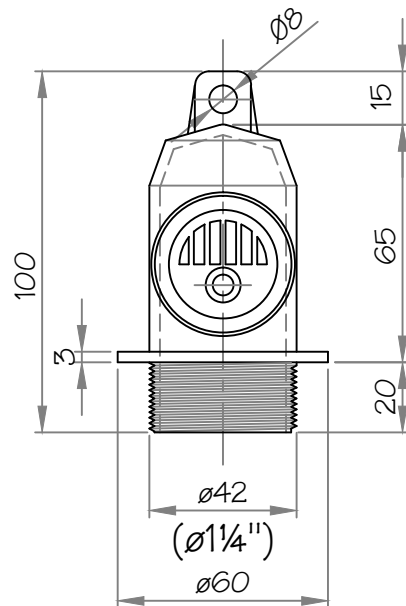


Portata/Maximum flow 130-150 HI/h
Max. operating temperature: 60-70°C

Operating Diagram
Schema di funzionamento

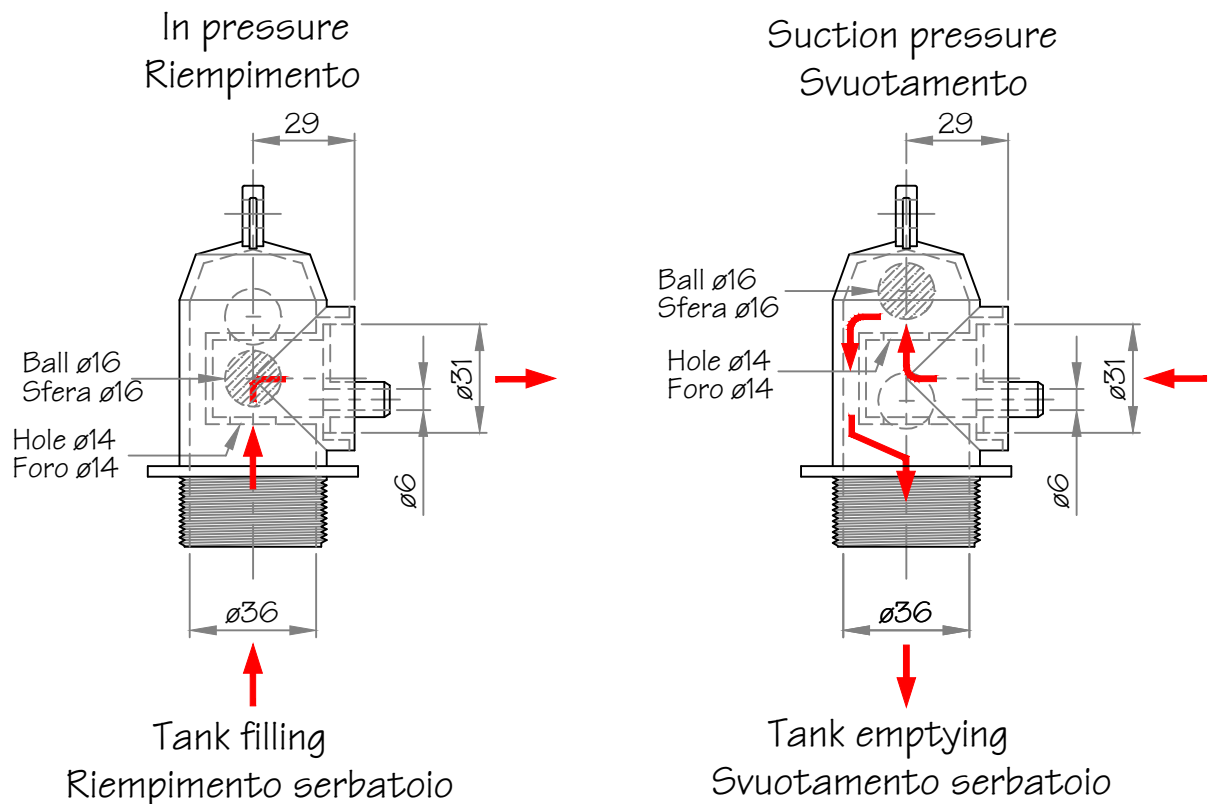

Updated 10/2020


Valvola di sfiato a doppio effetto Double-acting air valve Art. VLV30A - HDPE (Polyethylene)

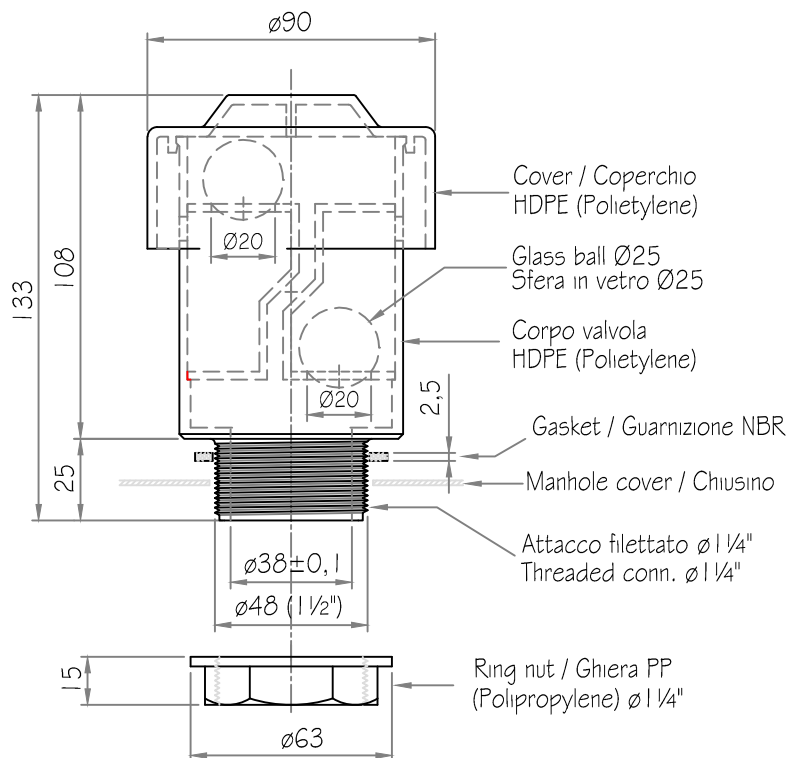


Valvola di sfiato a doppio effetto
Valvola con respiradero a doble efecto
Clapet avec trous d'air à double effet
Double-acting air valve
Doppelwirkendes Entlüftungsventil

Portata / Maximum flow : 400÷500 Hl/h
Max. operating temperature : 60÷70 °C

Operating Diagram Schema di funzionamento

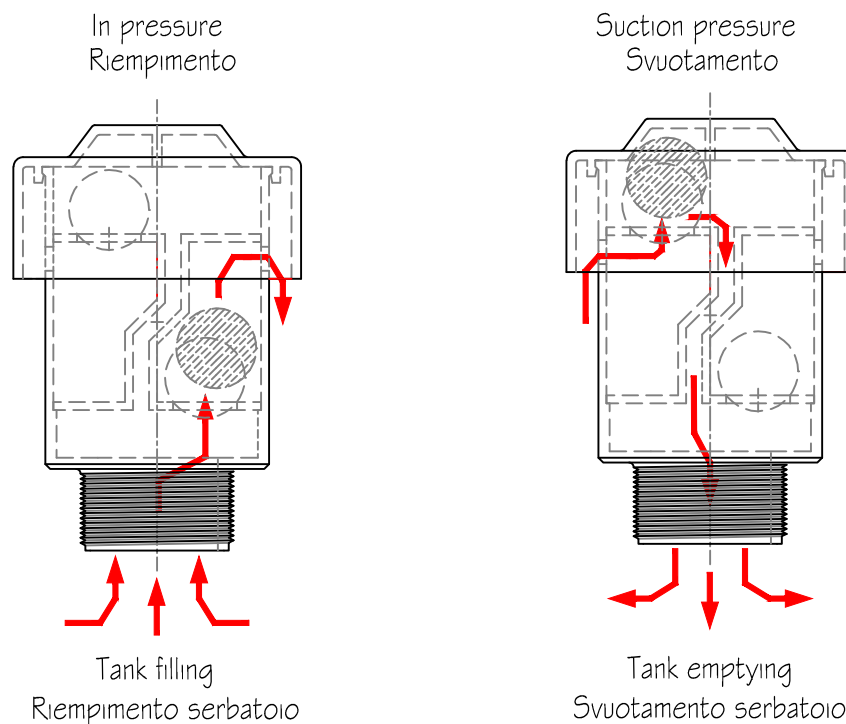



Valvola di sfiato a doppio effetto Double-acting air valve Art. VLV30 - HDPE (Polyethylene)

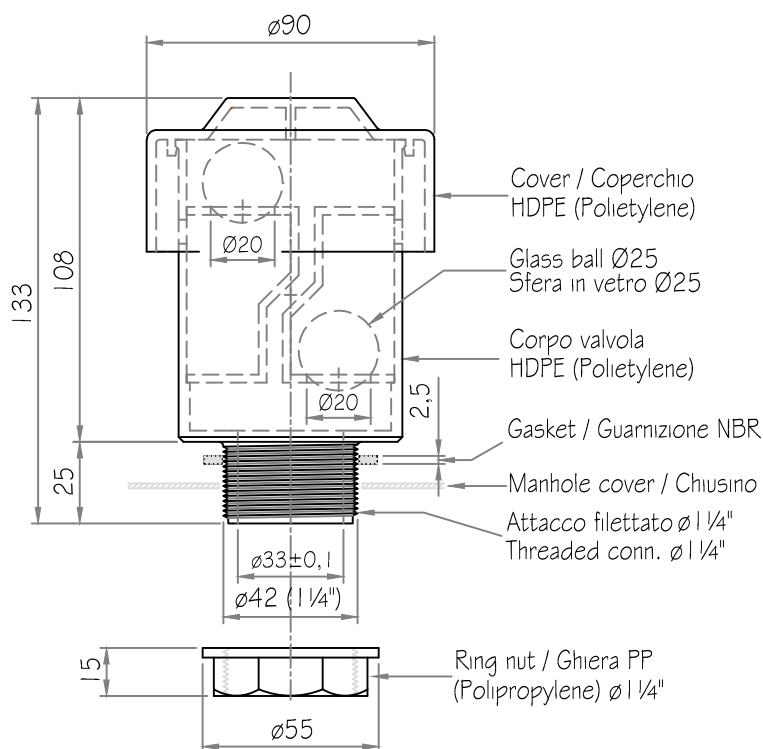

Valvola di sfiato a doppio effetto
Valvola con respiradero a doble efecto
Clapet avec trous d'air à double effet
Double-acting air valve
Doppelwirkendes Entlüftungsventil

Portata / Maximum flow : 400÷500 Hl/h
Max. operating temperature : 60÷70 °C


Operating Diagram Schema di funzionamento

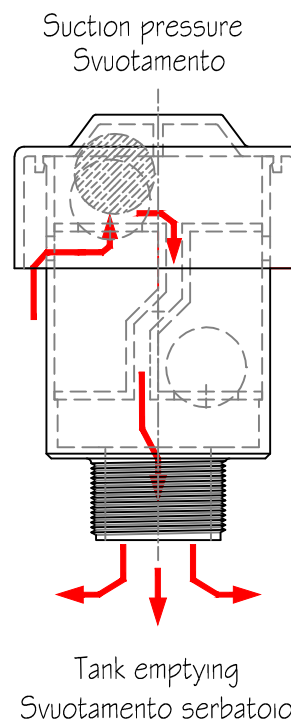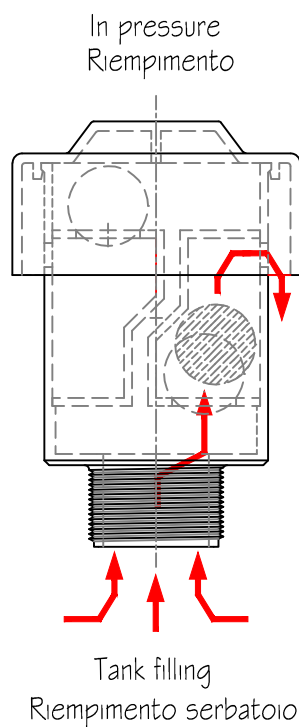

Valvola di sfiato a doppio effetto

Double-acting air valve

Art. VLV50 - HDPE (Polyethylene)

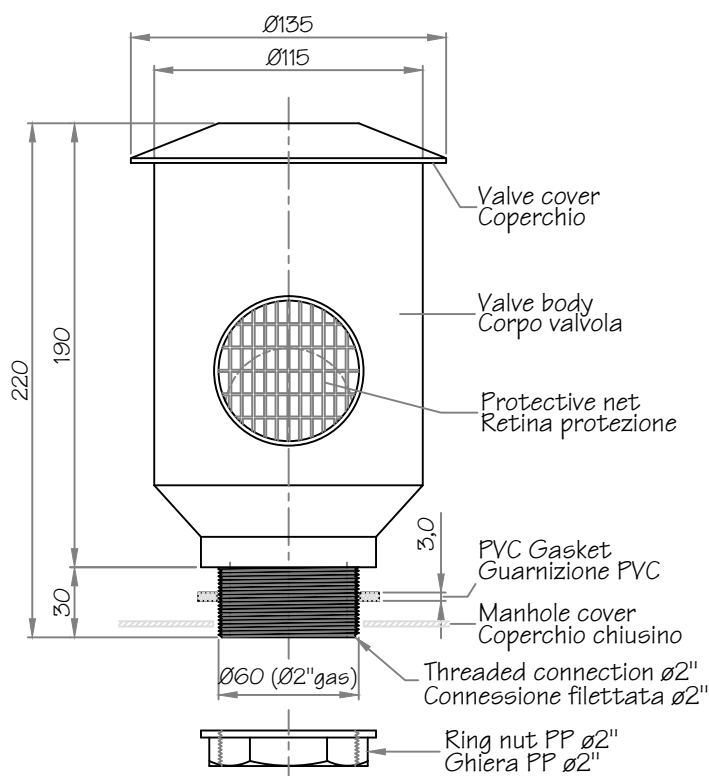


Valvola di sfiato a doppio effetto
Valvola con respiradero a doble efecto
Clapet avec trous d'air à double effet
Double-acting air valve
Doppelwirkendes Entlüftungsventil

Portata / Maximum flow : 800-1000 HI/h
Max. operating temperature : 60-70 °C


Operating Diagram

Schema di funzionamento

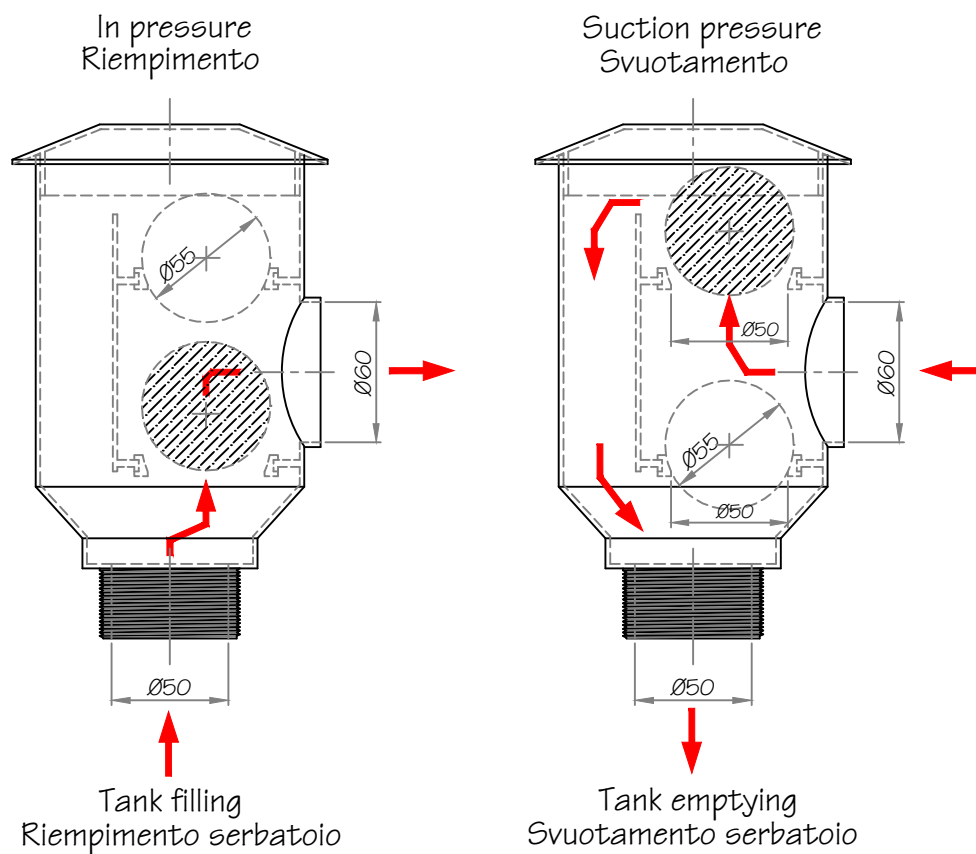

Updated 10/2020

Valvola di sfiato a doppio effetto Double-acting air valve Art. VLVP24 - HDPE (Polyethylene)

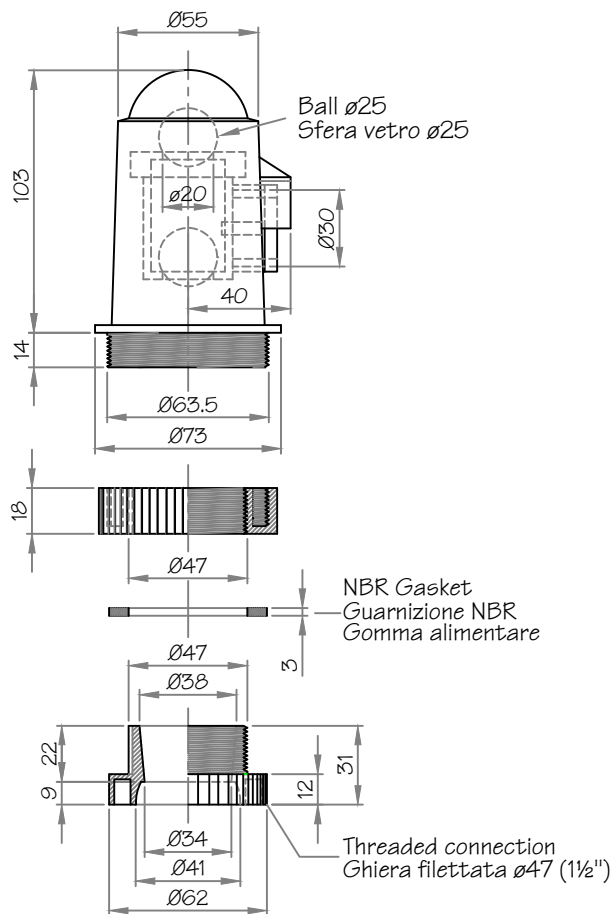

Valvola scomponibile
Valve disassembled



Valvola di sfiato a doppio effetto
Valvola con respiradero a doble efecto
Clapet avec trous d'air à double effet
Double-acting air valve
Doppelwirkendes Entlüftungsventil

Portata / Maximum flow : 400-500 HI/h
Max. operating temperature : 60-70 ° C

Operating Diagram Schema di funzionamento

